


FICHA TECNICA DE PANTALLAS ACUSTICAS

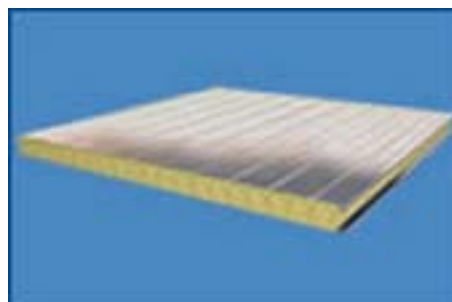

DESCRIPCION:

Panel sándwich metálico machihembrado con alma de lana de roca
 Cara interior perforada.
 Cara exterior lisa.
 Posibilidad de perforación por las dos caras.
 Color: Blanco pirineo.
 Otros colores: Consultar.

APLICACIONES:

Pantallas Acústicas.
 Acondicionamiento acústico de locales.
 Insonorización de maquinas.
 Sectorización contra incendios. Etc.

DIMENSIONES

DIMENSIONES ESTÁNDAR Y PESO			
ESPELOR (MM)	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO (KG/M2)
50	A PETICION*	1,15	15,3
80	A PETICION*	1,15	19,3
100	A PETICION*	1,15	22

* LONGITUDES DISPONIBLES DESDE 2 HASTA 12 M

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD AL FUEGO

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD AL FUEGO		
PANEL DE 50 MM	RF 30	EF 60
PANEL DE 80 MM	RF 60	EF 90
PANEL DE 100 MM	RF 120	EF 120

VIZCAYA:
 POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE PLATAFORMA E NAVE 14
 48960 GALDACANO - VIZCAYA
 TEL: 94 4701951
 FAX: 94 4700929
 WEB: www.acusticaambientalaplicada.es
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es

MALAGA:
 URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
 AVENIDA 2 Nº 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
 TEL.: 952838787
 FAX: 952 839392
 WEB: www.acusticaambientalaplicada.es
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es



CARACTERISTICAS ACUSTICAS DE LA PANTALLA

COMPORTAMIENTO ACUSTICO

ESPESOR (MM)	AISLAMIENTO ACUSTICO		ABSORCION ACUSTICA	
	R _A dB(A)	R _w dB	Nrc	α _w
50	30,6	30	0,85	0,9
80	34,6	34	-	-
100	35,6	35	-	-

CARACTERISTICAS TERMICAS DE LA PANTALLA

TRANSMITANCIA

ESPESOR	TRANSMITANCIA TERMICA W/ (m ² · K)
50	≤ 0,690
80	≤ 0,455
100	≤ 0,370



VIZCAYA:
 POLIGONO INDUSTRIAL ERLETXE PLATAFORMA E NAVE 14
 48960 GALDACANO - VIZCAYA
 TEL: 94 4701951
 FAX: 94 4700929
 WEB: www.acusticaambientalaplicada.es
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es

MALAGA:
 URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
 AVENIDA 2 N° 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
 TEL.: 952838787
 FAX: 952 839392
 WEB: www.acusticaambientalaplicada.es
 E-mail: acustica@acusticaambientalaplicada.es